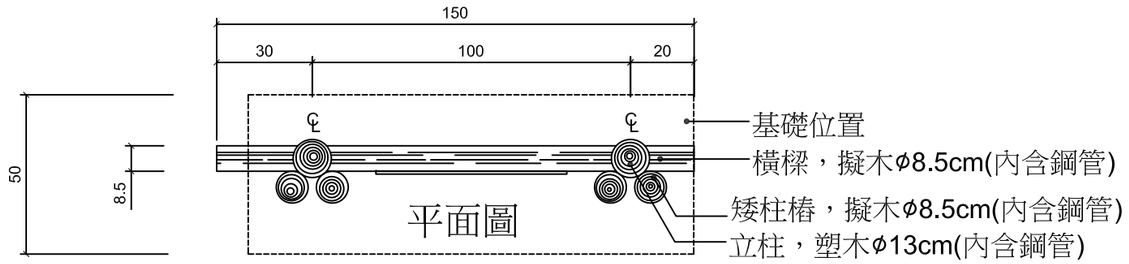


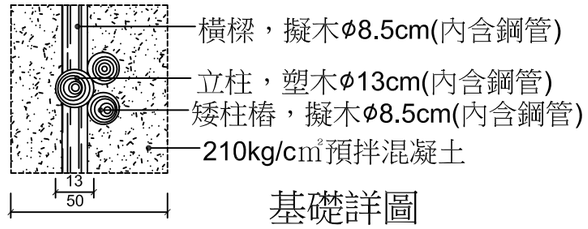


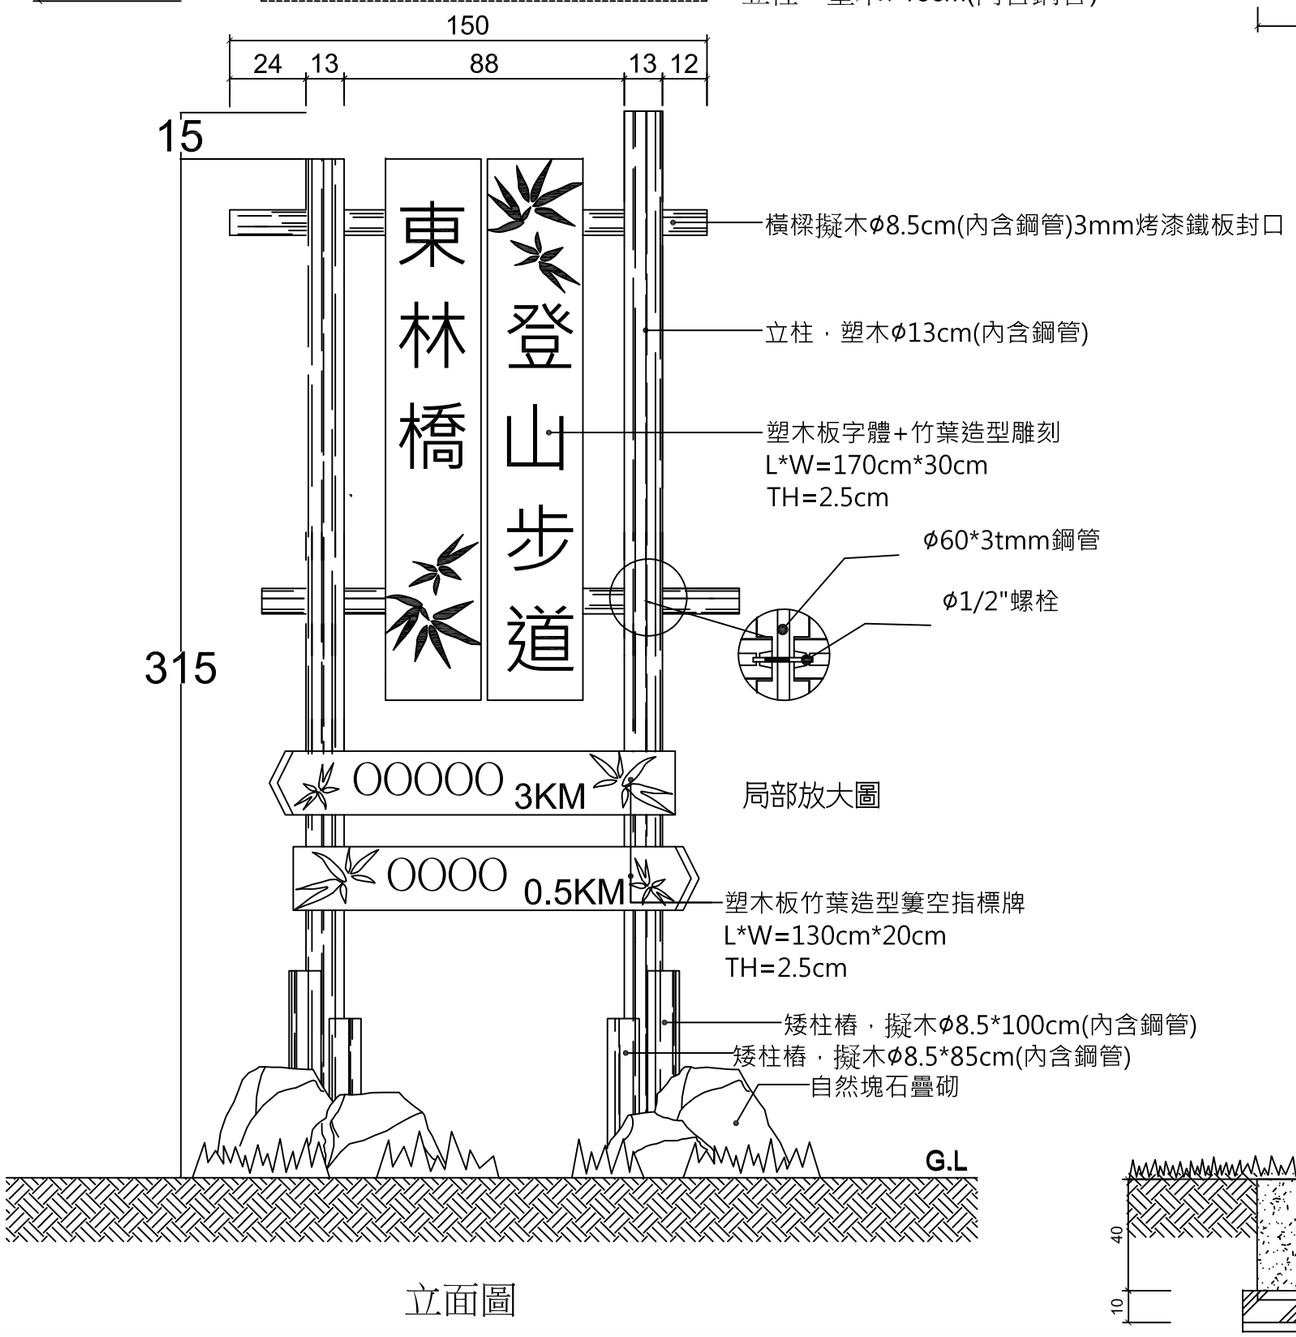


施工及材料規範:

一、圖面敘明仿木,塑木,擬木等均是以PE,PP塑膠再生材製成未填加膨脹或吸水係數不同如木屑,玻纖或其他纖維物之仿木,並視結構需求內含或不內含鋼管。

二、規格規範:

(1)圓形φ13cm仿木:內含φ60.5x3mm（T）鍍鋅鋼管，外型仿樹木刨光平滑面。

(2)圓形φ8.5cm仿木:內含φ42*2.3mm（T）鍍鋅鋼管，外型仿拓自然樹木如橡樹或烏臼樹皮凹凸 ±3~5mm製成，不得為規則狀 。

(3)擬木板、木紋板表面仿木材縱切面自然紋理 ±0.5mm製成,不 得為規則凹凸面。

三、擬木材質特性需符合下列標準以上：

(1).抗折強度:180 KGF/Cm² ;(CNS 4392)以上。

(2).抗壓強度:180 KGF/Cm² ;(CNS 453)以上。

(3).比重密度:0.8~1.2 ;(CNS 13333-1)以上。

(4).釘著力深度3公分300KGF(ASTM D1037-12)以上。

(5).材質分析(CNS 13105)聚乙烯PE/聚丙烯PP。

(6).以上需有SGS檢測報告，為應試片檢測可用同質木紋板材或角材測試，檢測報告誤差值±5%以內皆可。

五、圖面尺寸容許誤差±5%，內含鋼管需一體成形，施工前承包廠商需提出樣品及檢測報告送設計監造單位認可後方可施工，完工驗收後需提供來源證明。

六、五金部分使用不鏽鋼或鍍鋅五金，雕刻板部分須提供五十公分長成品送審後施工。

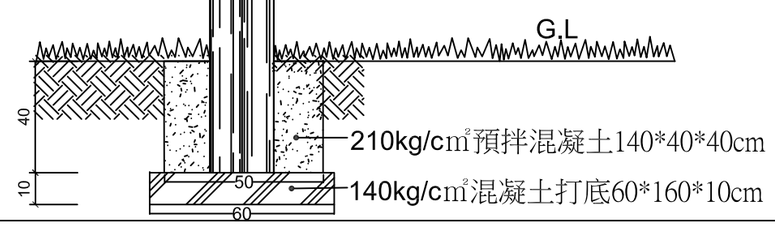


| 版次 VER. | 日期 DATE | 修正者 REV. BY | 修正 DESCRIPTION | | | | | | | | | 比例尺 SCALE | 工程名稱 PROJECT NAME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 圖名 DRAWING NAME | TP-1330 |
| | | | | 初審 ACCEPTANCE REVIEWED | 日期 DATE | 計畫工程司 PROJECT ENGINEER | 日期 DATE | 繪圖 DRAWIN | 日期 DATE | 複核 RECHECKED | 日期 DATE | | | |
| | | | | 審核 ACCEPTANCE CHECKED | | 總工程司 CHIEF ENGINEER | | 設計 DESIGNED | | 核准 APPROVED | | 單位 UNIT | 張號 TOTAL NO | 圖號 DRAWING NO |
| | | | | 複核 ACCEPTANCE RECHECKED | | | | 初核 CHECKED | | | | 檔名 FILE NAME | | |